

キャンペーン期間

4/30(火) ~ 6/28(金)まで

JIS規格

JIS-T8202

適合

携帯型風速計

アネモマスター

特価 キャンペーン

ライト

(税抜)

¥59,330

希望小売価格 ¥69,800 (税抜)



KANOMAX
The Ultimate Measurements

MODEL 6006-D0

更に

2

つの選べるキャンペーン

A 下取り応援
2,000 円 引き

下取り商品があれば

更にお得！



例

B レンタル応援
3,000 円分のレンタル利用券

【対象レンタル機種】

■ 日本カノマックス

- ・ デジタル粉じん計 3444
- ・ マスクフィットテスター
AccuFit PRO
- ・ 風速計アネモマスター
6006-D0

■ リオン

- ・ 騒音計 NL-42

■ 柴田科学

- ・ ミニポンプ各種
- ・ ハイボリウムエアサンプラー
- ・ マスクフィッティングテスター
MT-05U, MT-11D
- ・ デジタル粉じん計各種
- ・ 基準流量計 FC-M1, FC-L1
- ・ オリフィス流量計 OFD-1
- ・ 風速計 ISA-700, ISA-101

※15,000 円以上のご利用で利用できます

製品特徴

広い測定範囲



風速 0.01~20m/s、
温度 -20~70℃測定範囲
を実現。

シンプル操作



風速・風温の切り替え、
測定値のホールド、電源
ON/OFF など全ての操作
がワンボタンで可能です。

高い信頼性と耐久性



- ・ 風速素子には、上位モデル
と同じ安定性と耐久性の
高い白金巻線を採用。
- ・ 温度補償回路による風温
変化に対しての追従性も
抜群で信頼のおける計測
が可能です。


製品詳細は
こちら



製品の詳細仕様

品名	アネモマスター ライト	
型式	6006-D0	
測定対象	清浄な空気流	
測定範囲	風速	0.01～20.0 m/s
	風温	-20.0～70.0 °C
測定精度	風速	±指示値の5% or 0.02 m/s の大きい方
	風温	±1.0 °C
表示分解能	風速	0～9.99 m/s : 0.01 m/s (最小) 10.0～20.0 m/s : 0.1 m/s
	風温	0.1 °C
応答性	風速	1秒以下 (風速1 m/sにおいて90%応答)
	風温	30秒以下 (風速1 m/sにおいて90%応答)
温度補償精度 (風速)	10～40 °C の範囲において、±指示値の5% or 0.02 m/s の大きい方	
機能	①電池残量表示 (4段階) ②FAST/SLOW (1秒または5秒の移動平均) ③ディップスイッチによる表示単位の設定 (m/s、°C) ④表示の一時停止	
電源	単3形乾電池×4本 (マンガン電池、アルカリ電池、充電電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可能)	
電池寿命	約4時間 (風速1 m/s連続測定、マンガン電池使用時)	
動作環境	プローブ	-20～70 °C
	本体	5～40 °C
保存温度範囲	-10～50 °C	
外形寸法	プローブ	φ6.1 (先端部) ～ φ10.6 (グリップ部) ×205 mm (ケーブルはφ3.3×1500 mm)
	本体	60 (W) ×120 (H) ×34 (D) mm
本体重量	約100 g (電池を含まない)	
付属品	単3形乾電池 (テスト用) ×4本、延長棒 (伸縮式 : 166～960 mm) ×1本 キャリングケース×1個、取扱説明書×1冊	

製品の外観寸法 (単位 : mm)

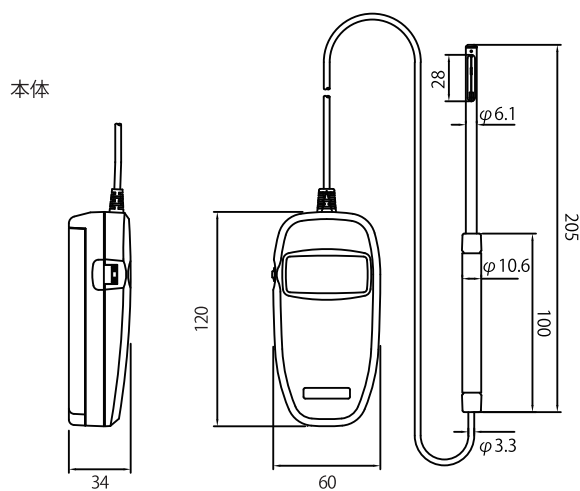


製品使用例



空調機器の能力試験・保守点検



風洞実験

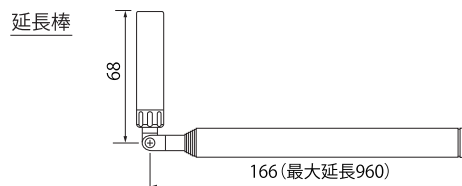

●このカタログに掲載の価格および仕様、外観は2024年4月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
●カタログの色と実際の色とは、多少異なる場合があります。●本紙面に記載の価格には消費税は含まれておりません。

IDC 株式会社 **アイデック**
INDUSTRIAL HYGIENE DEVICE CALIBRATION, Inc.

〒130-0026 東京都墨田区両国4-38-3
第8高島ビル3F

TEL/03-5625-4294 FAX/03-5625-4295

アイデック 両国

検索